

Installationsmanual

KB Sound® Plus



1. Identifiera innehållet i kartongen så att det stämmer överrens med nedan:


M – Fjärrkontroll


E – Huvudenhet

I – 2" / 16Ohms högtalare



D – 2" / 16Ohms högtalare +IR

B – IR-mottagare

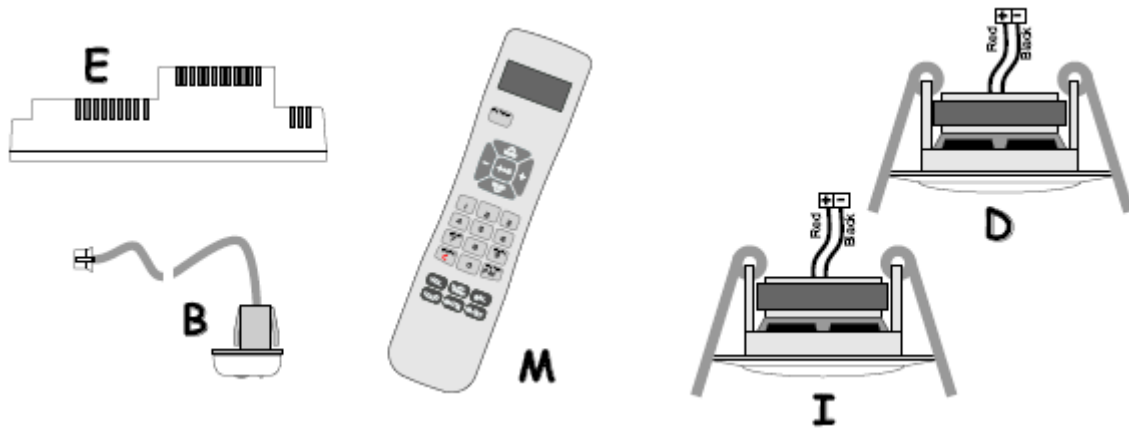

F	Strömförsörjning 230V 	Terminaler huvudenhet
N		
I	Vänster högtalare (Röd Kabel / +)	
D	Höger högtalare (Röd kabel / +)	
C	Gemensamt högtalareuttag (Svart kabel / -)	
IR	IR mottagarkontakt	
A	Antennsignal	
M	Antennjord	


2. Förbered för montering av högtalarna och huvudenheten

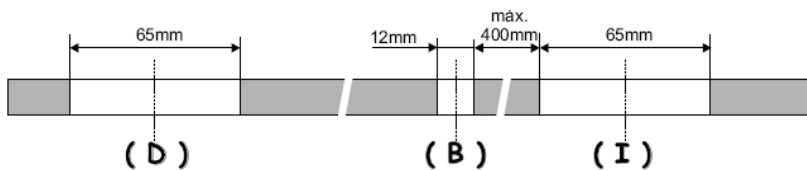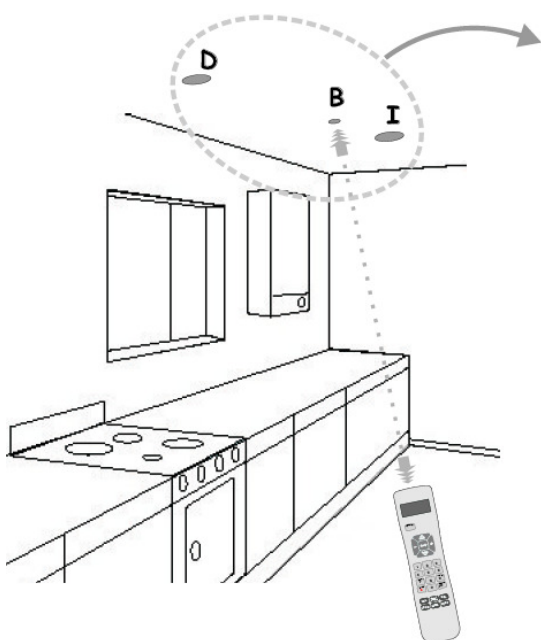

Borra två stycken $\varnothing 65\text{mm}$ hål i ytan där högtalarna och huvudenheten skall placeras, för att få plats med högtalarna **D** och **I**. Borra också ett 12mm hål till IR-mottagaren **B**. Notera att, för att det inte skall bli några störningar mellan fjärrkontrollen och IR-mottagaren **B**, skall denna installeras där det inte finns några hinder i vägen för den infraröda signalen. Det är också rekommenderat att inte placera IR-mottagaren längre än 400mm ifrån närmaste högtalare. Det minsta avståndet mellan huvudenheten (**E**) och en vatten källa skall vara minst 2m (se även generella regler för installation i vårutrymmen)

Det rekommenderas inte att huvudenheten skall installeras i ett utrymme utan ventilation.


3. Välj musikläge

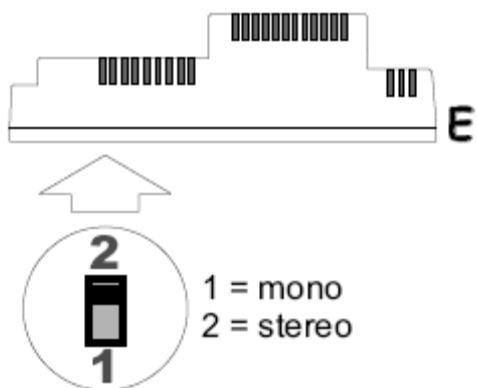


Välj konfiguration Mono (1 högtalare) eller Stereo (2 högtalare) på huvudenheten **E**.

4. Montera systemet


Montera högtalare **D** och dra högtalarkabeln över till hålet för högtalare **I** enligt bild. Gör samma sak med IR-mottagaren **B**.

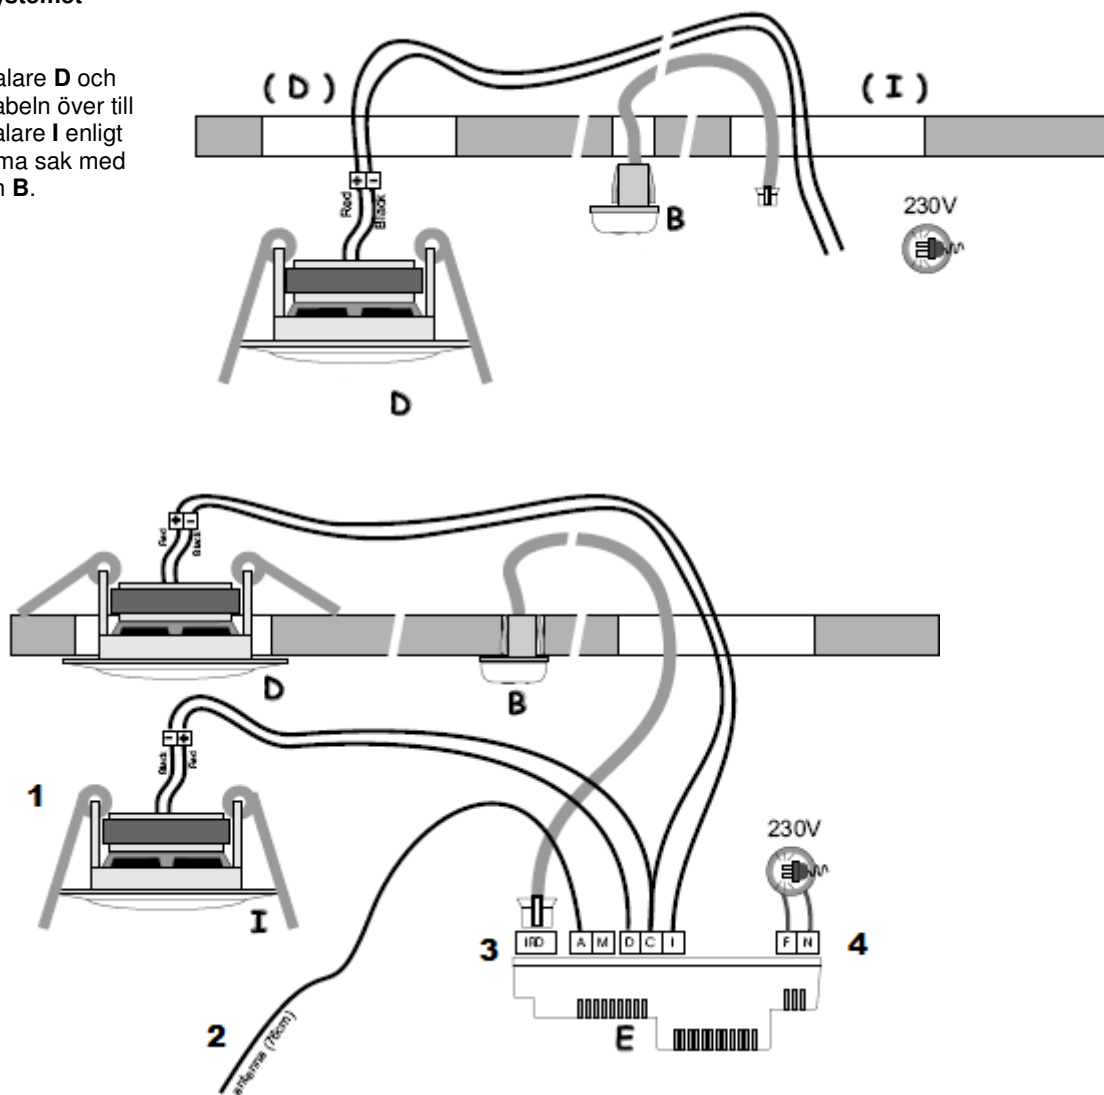

1. Koppla samman högtalare **D** och **I** till terminalerna **D**, **C** och **I** på huvudenhet **E**.
2. Koppla en 76cm antennkabel till terminal **A** på kontrollenheten **E**. *En antenn med 75ohm signal kan kopplas till terminalerna **A** och **M** på kontrollenheten (**E**) om FM-mottagningen inte är tillfredsställande.*
3. Koppla IR-mottagarens (**B**) kabel till terminalen **IR** på huvudenhet **E**.
4. Koppla enhetens strömkabel till en strömkälla. Urkoppling från strömkälla av denna enhet måste vara lättillgänglig.

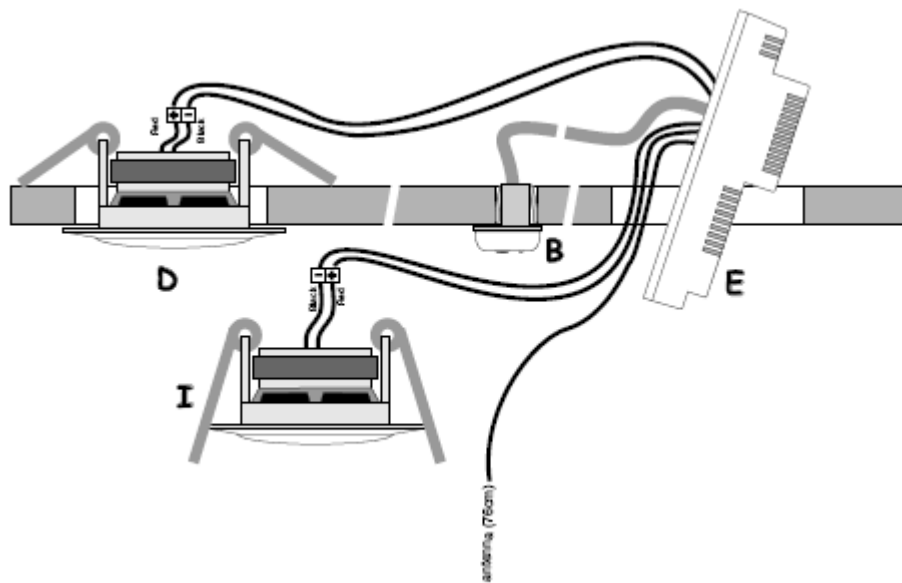

Placera kontrollenheten **E** genom hålet som är förberett för högtalare **I**. Försök att hålla antennkabeln borta från eventuella störningskällor, som t ex strömkällor, halogen lampor, fläktar, motorer etc, vilket kan störa enhetens förmåga att ta emot radiosignaler och påverka ljudkvaliteten.

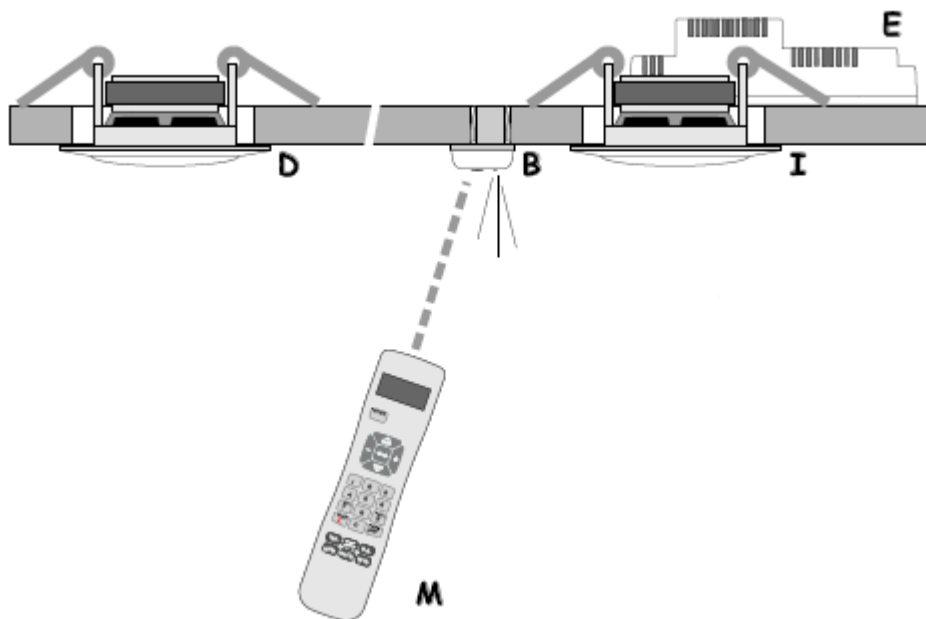

Placera högtalare **I** i sin slutposition.
 Se till att installationen får ström. LED-lampan på ena högtalaren kommer då att blinka ett flertal gånger, vilket visar att enheten har startat korrekt.
 Vid detta tillfälle är enheten klar att hanteras med fjärrkontrollen (**M**).